

7013 EZ

www.synthex.gr

www.synthex.com



SYNTHEX

SYNTHEX 7013 - EZ

Agile
Business
Integration
Solutions

Ο SYNTHEX 7013 EZ, δημιουργήθηκε για να επιλύσει προβλήματα λειτουργικότητας και ταχύτητας και να εξασφαλίσει την ευκολότερη και πιστότερη λειτουργία και άριστες λύσεις ΦΗΜ για περιβάλλοντα Δικτύων Τοπικής και Ευρείας Έκτασης (LAN, WAN), με:



σημαντικά οφέλη
από τη χρήση

Ευκολία, ευελιξία,
ασφάλεια, οικονομία

- SYNTHEX 7013 EZ, σε συνεργασία με το Driver Τύπου Α [eSigner++](#) υποστηρίζει πλήρως την σήμανση παραστατικών PDF και κάθε άλλου format.
- Σε συνεργασία με το [SynEDIX](#), μετατρέπονται τα Τιμολόγια σας σε e-Τιμολόγια και αποστέλλονται στον παραλήπτη οπότε και όπως εσείς επιθυμείτε.
- Επωφεληθείτε από τις λύσεις eSignApps της Synthex αξιοποιώντας όλες τις προοπτικές και μεθόδους της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

sales@synthex.com service@synthex.com

Λ.Μαραθώνος 325 (19ο χλμ), Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Tel: 210.2517882 Fax: 210.2517450



- ▶ Άμεση σύνδεση σε Δίκτυο (Ethernet, Internet/VPN) με έως και 10 φορές τη ταχύτητα σειριακών ΦΗΜ
- ▶ 10.000 τιμολόγια χωρητικότητα πριν χρειαστεί Z
- ▶ CPU στα 11MIPS έναντι 3MIPS του σειριακού ΦΗΜ
- ▶ Ταχύτητα σήμανσης στοιχείων έως και 20 Kb/sec
- ▶ Υποστήριξη εφαρμογών σχεδόν από όλα τα λειτουργικά με client / server software τύπου A ή B σε Windows ή και UNIX / LINUX native
- ▶ Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών από ένα ή πολλαπλούς ΦΗΜ με δυνατότητα pooling και εκτύπωση από και προς οπουδήποτε στο Δίκτυο
- ▶ Δυνατότητα εκτύπωσης με text only, graphic, color, dot matrix, laser, inkjet printers ...

sales@synthex.com service@synthex.com

Λ.Μαραθώνος 325 (19ο χλμ), Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Tel: 210.2517882 Fax: 210.2517450

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

ΘΕΣΗ ΗΡΕΜΙΑΣ : 8 W
ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ : 8 W
ΕΚΤΥΠΩΣΗ : 20 W
ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 230V±10%
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ : 50Hz ± 5%
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ : 0°C - 45°C
ΥΓΡΑΣΙΑ : 20% - 80%

ΣΥΝΘΕΣΗ Φ.Η.Μ.

1. ΚΥΡΙΩΣ ΜΗΧΑΝΗ
2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΘΕΔ
3. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΑΦΜ
4. CD ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Φ.Μ. & ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
5. ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
6. ΒΙΒΛΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΘΡΟΙΣΤΩΝ

A/A	ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ	ΤΙΜΗ
1	ΒΛΑΒΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΒΛΑΒΗ CMOS)	1000
2	ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΕΚΤΙΚΩΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ	20
3	ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ	1000
4	ΠΑΗΨ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΑΝΑ " Z ")	2400
5	ΔΗΦΑΣΣ – Z	1850
6	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	65000
7	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΕΘΕΔ	65000
8	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΕΙΣ Φ.Μ.	65000

ΔΙΑΤΑΞΗ ΘΥΡΩΝ ΕΑΦΔΣΣ



sales@synthex.com service@synthex.com


Λ.Μαραθώνος 325 (19ο χλμ), Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Tel: 210.2517882 Fax: 210.2517450

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Η/Υ



A. ΣΕΙΡΙΑΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Παράμετροι σύνδεσης με Η/Υ	
Baud rate	115200 - 2400
Data bits	8
Parity	No
Stop bit	1

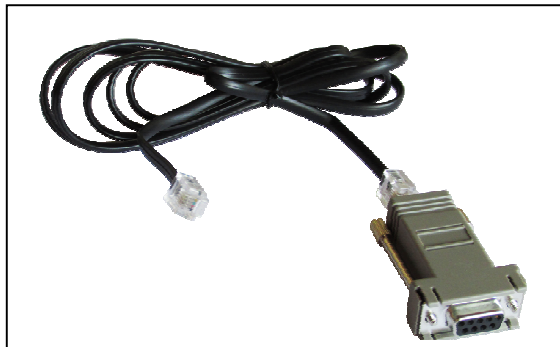

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


ΚΑΛΩΔΙΟΥ (SERIAL)

Τύπος :ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
RJ11-RJ11 (4 WAY) +
ADAPTOR D9 FEMALE TO RJ11
Μήκος καλωδίου : 1,50 m

B. ETHERNET ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΕΑΦΔΣΣ ΜΕ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ Η/Υ
(ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: 10 Mbyte/sec)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΑΦΔΣΣ ΣΕ PC		
Pin ID	Side A	Side B
1	Orange-white	Brown-white
2	Orange	Brown
3	Green-white	Blue
4	Blue	Green-white
5	Blue-white	Green
6	Green	Blue-white
7	Brown-white	Orange-white
8	Brown	Orange

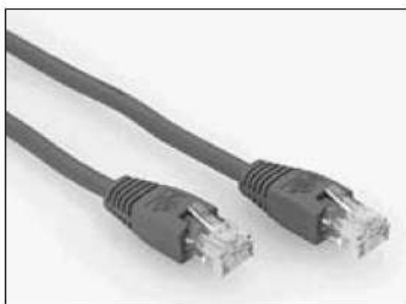

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

1. Τύπος:	UTP – CAT5
2. Θωράκιση:	FTP CROSS
3. Μήκος καλωδίου:	1,80 m

Γ. USB ΣΥΝΔΕΣΗ

Παράμετροι σύνδεσης με Η/Υ	
Baud rate	115200 - 2400
Data bits	8
Parity	No
Stop bit	1



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΛΩΔΙΟΥ (USB)

Τύπος :ΚΑΛΩΔΙΟ USB ΤΥΠΟΥ
Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΤΥΠΟΥ Α ΑΡΣΕΝΙΚΟ
Μήκος καλωδίου : 1,80 m

sales@synthex.com service@synthex.com

Λ.Μαραθώνος 325 (19ο χλμ), Παλλήνη, Τ.Κ. 15351, Tel: 210.2517882 Fax: 210.2517450